



Malli 6010 | 6011

0.74 KN TOLPATTOMAN LASIKAITEEN PROFIILI

- | Moderni ja linjakas design
- | Nopea ja edullinen kiinnitys
- | Lasin suoruuden säätömekanismi

- | Integroitu sadeveden poistojärjestelmä
- | Useita väri vaihtoehtoja
- | Täysin ruostumaton ja haponkestävä

TL-6010

0.74 kN tason päälle kiinnitettävän tol pattoman lasikaiteen profiili





Ominaisuuksia

- | Moderni ja linjakas ulkoasu
- | OnLevel Flex-Fit lasin säätöjärjestelmä
- | Useita väri vaihtoehtoja
- | Mittatarkat tehta an kiinnitysreiät
- | Lasin paksuuksille 12 - 21,52 mm



bimobject

TESTED
according to
BS6180

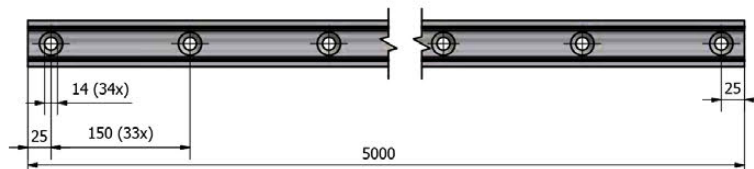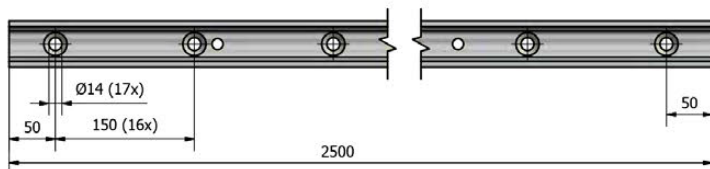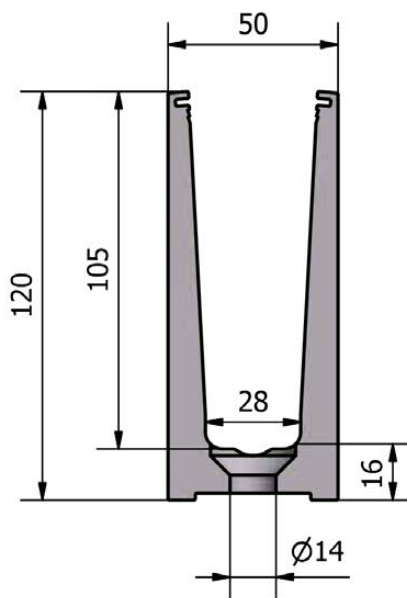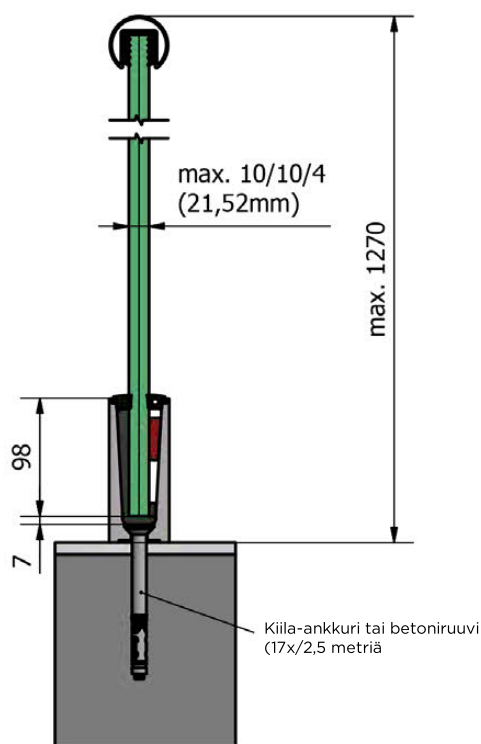

TL-6010 | 0.74 KN TASON PÄÄLLE ASENNETTAVA PROFIILI

Lasiprofiili




- | Korkeus: 120 mm
- | Leveys: 50 mm

Malli 6010	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
Pituus	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
2500	-	10.6010.002.11	-	-
5000	10.6010.005.10	10.6010.005.11	10.6010.005.12	10.6010.005.13

Kiinteä sisä/ulkokulma 90°



- | Sisäreunan pituus: 150 mm
- | Ulkoreunan pituus: 200 mm



Malli 6010	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
	10.6010.390.10	10.3010.390.11	10.3010.390.12	10.3010.390.13

Päätylevy vasen/oikea



- | Viimeisteltä päätylevy profiiliin
- | Sopii sekä oikeaan, että vasempaan reunaan

Malli 6010	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen/oikea	10.6010.490.10	10.6010.490.11	10.6010.490.12	10.6010.490.13


Päätylevy portaisiin vasen/oikea



- | Viimeisteltä päätylevy portaan kylkeen asennettavaan profiiliin
- | Lyhennetään oikeaan mittaan
- | Sopii sekä oikeaan, että vasempaan reunaan

Malli 6010	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen/oikea	10.6010.491.10	10.6010.491.11	10.6010.491.12	10.6010.491.13

Profiilin kiinnitystarvikkeet

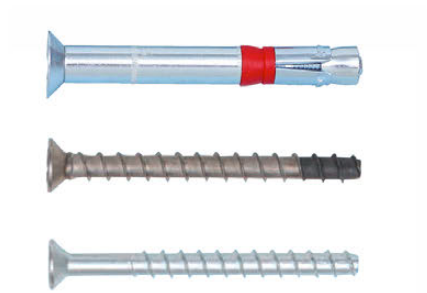

- | Kiila-ankkurit ja betoniruuvit profiilien kiinnitykseen
- | Ulkokäyttöön haponkestävä A4 / AISI 316
- | Menekki 17 kpl per 2500 mm



Korokepala



- | Pituus: 65 mm
- | Korkeus: 18 mm
- | Leveys: 55 mm
- | Menekki 17 kpl per 2500 mm

Malli 6010	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
	10.6010.500.10	10.6010.500.11	10.6010.500.12	10.6010.500.13

Flex-Fit 1.0 kN - lasin kiinnitysjärjestelmä



- | Kiilat ja kumit lasien kiinnitykseen
- | Lasin paksuuksille 12 - 21,52 mm
- | Lasin suoruutta pystytään säätämään sivusuunnassa jopa 34 mm, jolloin varmistetaan suorat lasien linjat ja viimeistelty lopputulos

Pituus		2500 mm	5000 mm	25 metriä
Lasin paksuus	Kiilan väri	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
12 mm	musta	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	punainen	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	harmaa	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	keltainen	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	ruskea	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vihreä	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	sininen	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	punainen	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	vihreä	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TL-6011

0.74 kN rakenteen kylkeen kiinnitettävän tolattoman lasikaiteen profiili





Ominaisuuksia

- | Moderni ja linjakas ulkoasu
- | OnLevel Flex-Fit lasin säätöjärjestelmä
- | Sadevedenpoistojärjestelmä
- | Nopea asennus
- | Koko profiilin peittävä peitelista (optio)
- | Useita värivaihtoehtoja
- | Mittatarkat tehtaasta kiinnitysreiät
- | Lasin paksuuksille 12 - 21,52 mm



bimobject®

TESTED
according to
BS6180

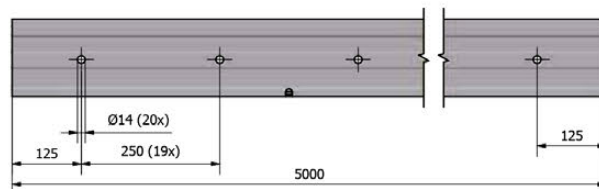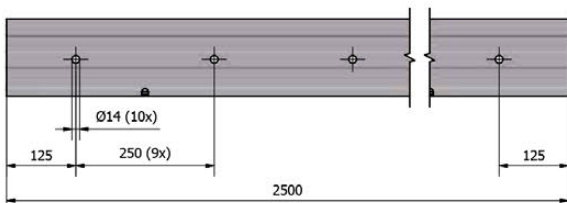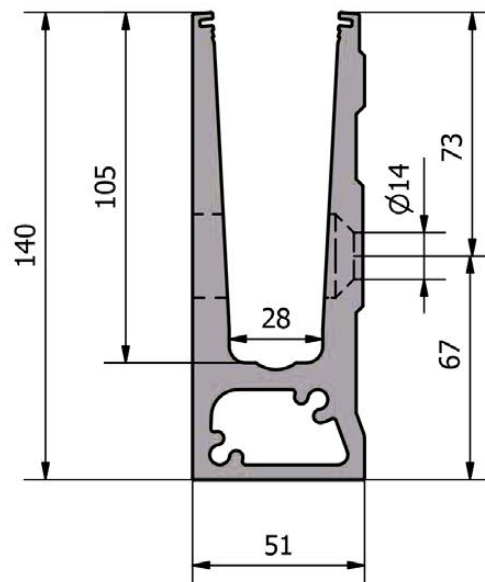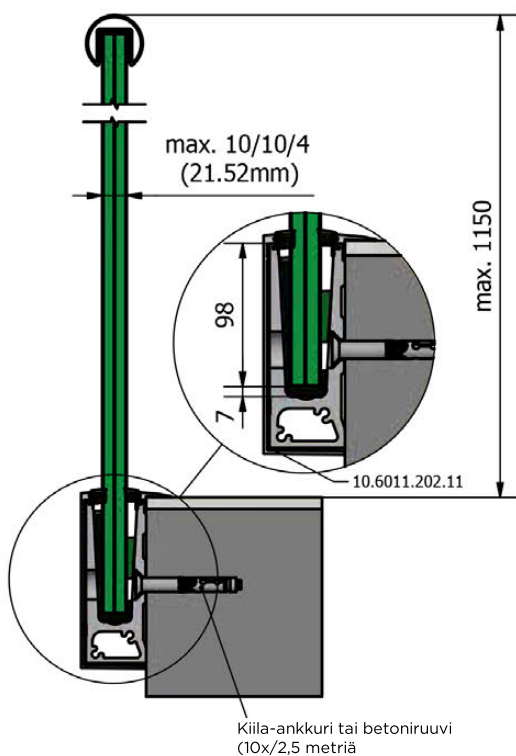

Lasiprofiili




| Korkeus: 140 mm
| Leveys: 51 mm

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
Pituus	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
2500	-	10.6011.002.11	-	-
5000	10.6011.005.10	10.6011.005.11	10.6011.005.12	10.6011.005.13

Sisäkulma 90°



| Sisäreunan pituus: 149 mm
| Ulkoreunan pituus: 200 mm




Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
	10.6011.300.10	10.6011.300.11	10.6011.300.12	10.6011.300.13

Ulkokulma 90°



| Sisäreunan pituus: 149 mm
| Ulkoreunan pituus: 200 mm



Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
	10.6011.350.10	10.6011.250.11	10.6011.350.12	10.6011.350.13

Profiilin peittolista



| Nopeasti asennettava lista, joka peittää kiinnitysreiät
| Päätypalat erilaiset kuin ilman listaa

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
Pituus	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
2500	-	10.6011.202.11	-	-
5000	10.6011.205.10	10.6011.205.11	10.6011.206.12	10.6011.206.13

Profiilin peitetulppa



| Halkasija Ø 25 mm
| Menekki 10 kpl / 2500 mm

Malli 1192	Muovi
Väri	Tuotenro.
harmaa	90.7000.025.45

Päätylevy - vasen



| Profiilin vasempaan pätyyn päätylevy

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen	10.6011.400.10	10.6011.400.11	10.6011.400.12	10.5011.400.13

Päätylevy - oikea



| Profiilin oikeaan pätyyn päätylevy

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
oikea	10.6011.450.10	10.6011.450.11	10.6011.450.12	10.6011.450.13

Päätylevy portaan profiiliin - vasen



| Portaaseen asennettava profiilin vasempaan pätyyn päätylevy
| Katkaistaan profiilin kulman mukaan oikeaan pituuteen

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen	10.6011.401.10	10.6011.401.11	10.6011.401.12	10.6011.401.13

Päätylevy portaan profiiliin - oikea



- | Portaaseen asennettavan profiilin oikeaan pätyyn päätylevy
- | Katkaistaan profiilin kulman mukaan oikeaan pituuteen

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
oikea	10.6011.451.10	10.6011.451.11	10.6011.451.12	10.6011.451.13

Päätylevy peittolistan kanssa - vasen



- | Päätylevy käytettäväksi yhdessä profiilin suojalevyn kanssa
- | Asennetaan profiilin vasempaan pätyyn

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen	10.6011.410.10	10.6011.410.11	10.6011.410.12	10.6011.410.13

Päätylevy peittolistan kanssa - oikea



- | Päätylevy käytettäväksi yhdessä profiilin suojalevyn kanssa
- | Asennetaan profiilin oikeaan pätyyn

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
oikea	10.6011.460.10	10.6011.460.11	10.6011.460.12	10.6011.460.13

Päätylevy portaaseen peittolistan kanssa - vasen



- | Päätylevy käytettäväksi yhdessä profiilin suojalevyn kanssa
- | Asennetaan profiilin vasemaan pätyyn
- | Katkaistaan profiilin kulman mukana oikeaan pituuteen

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
vasen	10.6011.411.10	10.6011.411.11	10.6011.411.12	10.6011.411.13

Päätylevy portaaseen peittolistan kanssa - oikea



- | Päätylevy käytettäväksi yhdessä profiilin suojalevyn kanssa
- | Asennetaan profiilin oikeaan pätyyn
- | Katkaistaan profiilin kulman mukana oikeaan pituuteen

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
oikea	10.6011.461.10	10.6011.461.11	10.6011.461.12	10.6011.461.13

Korokepala



- | Menekki 10 kpl / 2500 mm

Malli 6011	Käsittelemätön	Alumiini	RST-pinta	Maalattu
	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
	10.6011.500.10	10.6011.500.11	10.6011.500.12	10.6011.500.13

Yhdistintappi



- | Pituus: 40 mm
- | Halkaisija Ø 6 mm
- | Käytetään profiilien liittämiseen toisiinsa

Malli 7001	V4A (sisään & ulos)
	Tuotenro.
	90.7001.640.31

Kiinnitystarvikkeet



- | Kiila-ankkurit ja betoniruuvit profiilien kiinnitykseen
- | Ulkokäyttöön haponkestävä A4 / AISI 316
- | Menekki 10 kpl per 2500 mm



Flex-Fit 1.0 kN - lasin kiinnitysjärjestelmä



- | Kiilat ja kumit lasien kiinnitykseen
- | Lasin paksuuksille 12 - 21,52 mm
- | Lasin suoruutta pystytään säätämään sivusuunnassa jopa 34 mm, jolloin varmistetaan suorat lasien linjat ja viimeistelty lopputulos

Pituus		2500 mm	5000 mm	25 metriä
Lasin paksuus	Kiilan väri	Tuotenro.	Tuotenro.	Tuotenro.
12mm	musta	90.0502.112.00	90.0505.112.00	90.0525.112.00
6/6/2 (12,76 mm)	punainen	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	harmaa	90.0502.114.00	90.0505.114.00	90.0525.114.00
15 mm	keltainen	90.0502.115.00	90.0505.115.00	90.0525.115.00
8/8/2 (16,76 mm)	ruskea	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	vihreä	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
19 mm	sininen	90.0502.119.00	90.0505.119.00	90.0525.119.00
10/10/2 (20,76 mm)	punainen	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	vihreä	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00

TYÖKALUT

ONLEVEL Flex-Fit -työkalu



- | Käytetään lasien suoruuden säätöön

Malli 0100	Teräs
	Tuotenro.
	90.0100.110.00












ONLEVEL Combi -työkalu



- | Käytetään kiilojen asennukseen ja irroitukseen

Malli 0100	Teräs
	Tuotenro.
	90.0100.100.00

ASENNUSOHJE FLEXFIT - JÄRJESTELMÄ

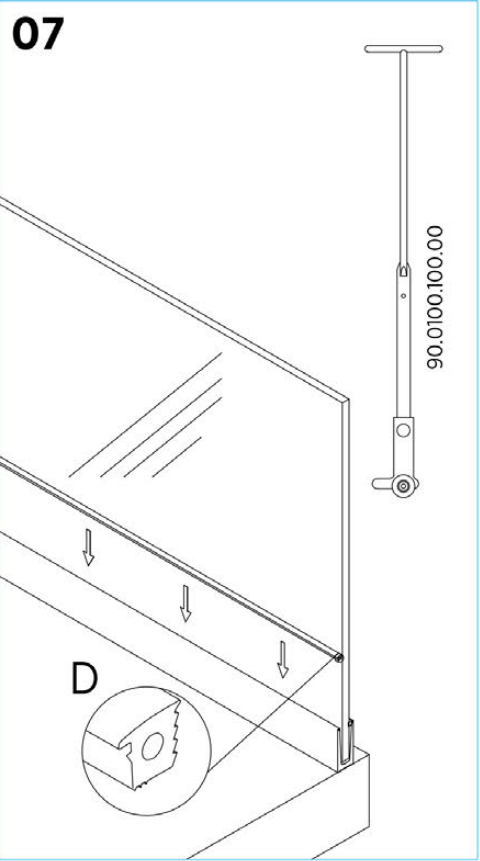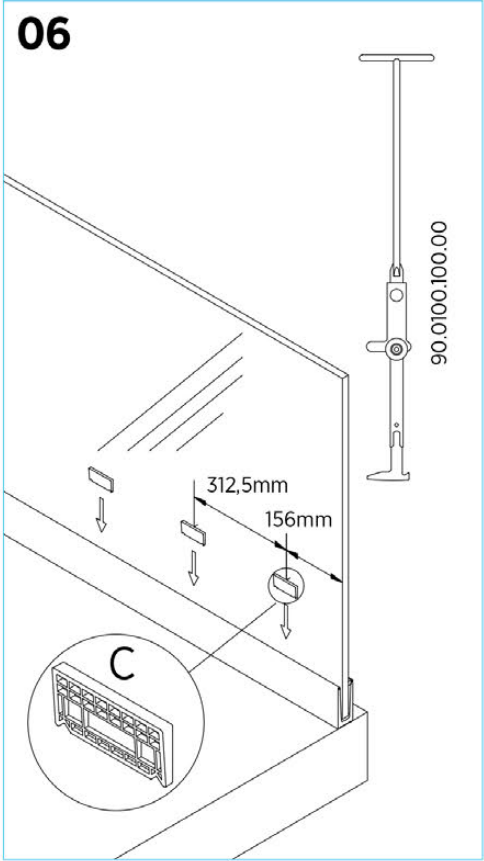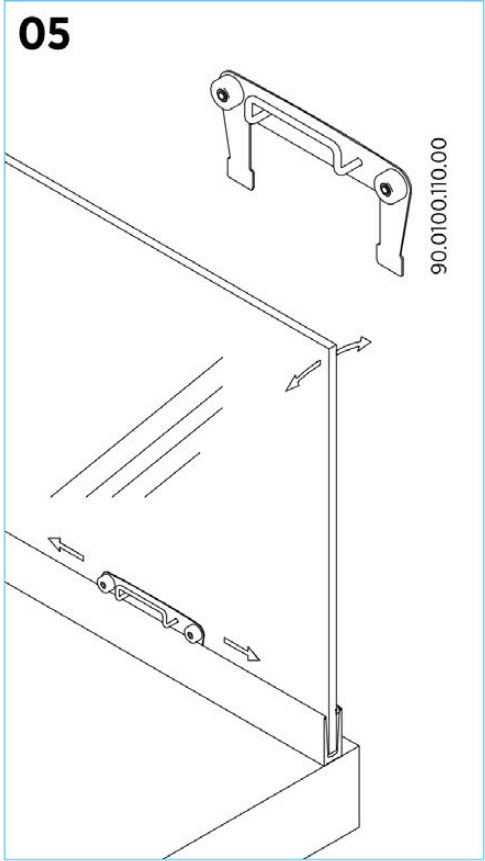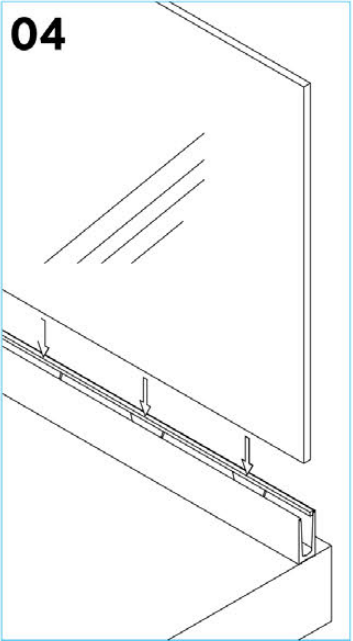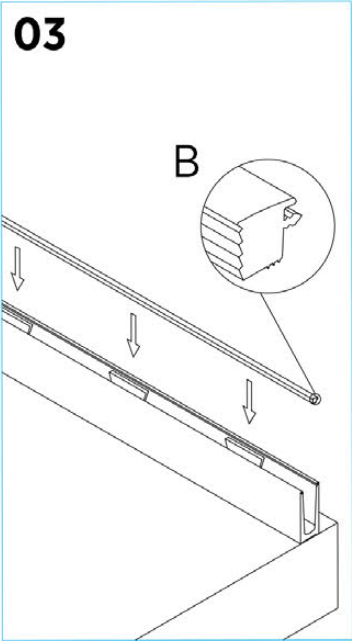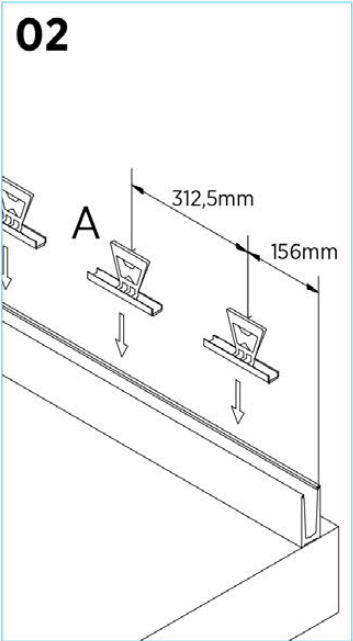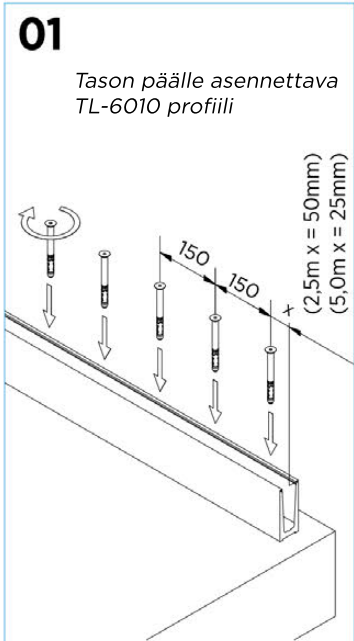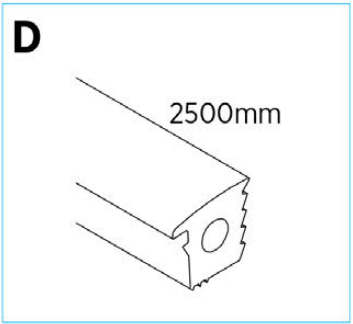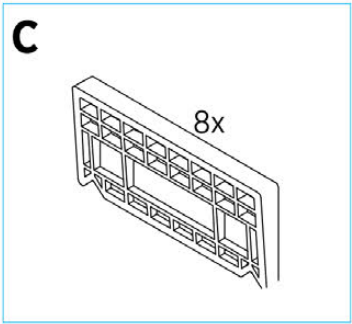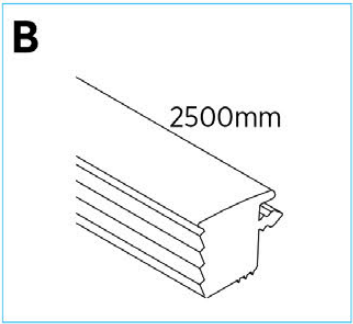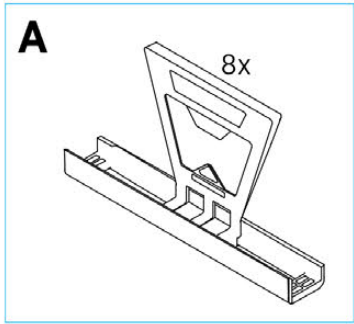

ONLEVEL

OnLevel virallinen edustaja Suomessa

Suomen Lasitehdas

Raudoittajantie 5 C
06450 Porvoo

myynti@lasitehdas.com
www.lasitehdas.com

