



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.




1. Kiinnitä kattokisko. Käytä matalakantaisia ruuveja. Ruuvit eivät kuulu toimitukseen.




2. Alakisko on kahdesta osasta tai useammasta riippuen tuotteesta.


Alakiskon ura tulee keskelle yläkiskon linjaa, älä kiinnitä alakiskoja vielä lattiaan, nosta ne vain paikalleen.



3. Nosta vain yksi ovi kiskolle yläreuna edellä.



4. Säädä vatupassin avulla ovi suoraan linjaan. Kiinnitä tämän jälkeen alakisko. Alakisko kiinnitetään liimalla ja/tai 2-puolisella teipillä. Jos kiskoa tulee kaksi, niin kiinnitä toinen kisko edellisen viereen.

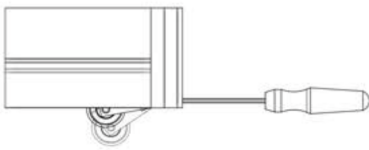

5. Ovien korkeutta ja suorutta pystyy säätämään oven päissäolevilla ruuveilla. Pyörät nousevat jopa 20mm, mutta todellinen säätövara riippuu kohteiden rakenteiden suorudesta

Jos jotkin seinän osat on tarkoitus asentaa kiinteiksi, niin ne lukitaan paikalleen yläkiskoon kulmarauodoilla/stoppareilla

Huolto- ja hoito-ohjeet

Pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spritiä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi.