



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennuksen aloitusta.




1. Kiinnitä kattokisko. Käytä matalakantaisia ruuveja. Ruuvit eivät kuulu toimitukseen.




2. Alakisko on kahdesta osasta tai useammasta riippuen tuotteesta.


Alakiskon ura tulee keskelle yläkiskon linjaa, älä kiinnitä alakiskoja vielä lattiaan, nosta ne vain paikalleen.



3. Nosta vain yksi ovi kiskolle yläreuna edellä.



4. Säädä vatupassin avulla ovi suoraan linjaan. Kiinnitä tämän jälkeen alakisko. Alakisko kiinnitetään liimalla ja/tai 2-puolisella teipillä.

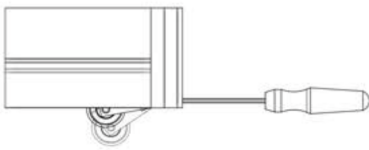

5. Ovien korkeutta ja suorutta pystyy säätämään oven päissäolevilla ruuveilla. Pyörät nousevat jopa 20mm, mutta todellinen säätövara riippuu kohteen rakenteiden suorudesta

Huolto- ja hoito-ohjeet

Pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rättiliina ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spräitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metallirakenteisiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta

Karkaistu lasi naarmuuntuu helpommin kuin tavallinen lasi.