


Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta. Tarkista että tuote on ehjä ennen asennusta.

Säilytä ja kuljeta lasit aina pystyasennossa. Älä milloinkaan laske niitä paljaalle lattialle, laattalattia on huonoin mahdollinen säilytyspaikka. Laita alle esimerkiksi paksuja pahveja tai laudan palat. Säilytä lasit esimerkiksi seinää vasten nojaamassa. Suojaa myös seinän ja lasin väli.

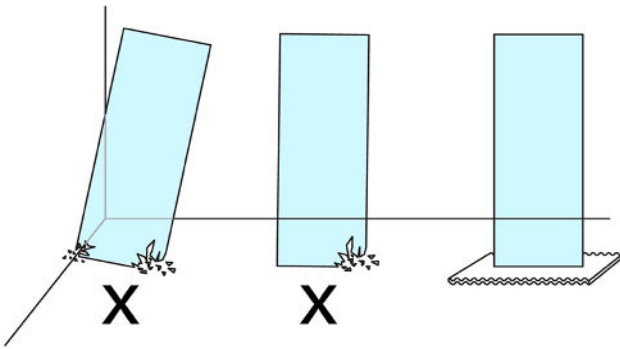

Kun nostat ja asennat laseja, niin pyydä apua. Varo erityisesti nostaessasi laseja, ettei lasin nurkka osu lattiaan. Pienikin hipaisu voi pahimmillaan rikkoa lasin.

### Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Ruuvinväännin tai ruuvimeisselikin riittää  
Porakone + seinämateriaalin mukaiset terät  
Linjalaser tai vatupassi  
Suojakäsineet ja lasit

Lasien nostamiseen tarkoitetuista imu-  
kupeista on apua, mutta ne eivät ole  
välttämättömät.

### Asennus

Suunnittele asennus ennen aloitusta. Asenna ensin kiinteä lasi, seinään tulevat kiinnikkeet pitää kiinnittää poraamalla, muista tiivistää porausreikä silikonilla. Lattiaan tulevaa kiinnikettä emme koskaan suosittele poramaan, vaan liimaamaan voimakkaalla rakennusliimalla. Mittaa ennen kiinnikkeiden ruuvausta lattian kaadot, useasti on helpointa laittaa ensin kiinnikkeet lasiin kiinni ja sovittaa lasia paikalleen sekä samalla merkitä kiinnikkeiden paikat.

Mikäli lattian kaato on voimakas, voit joutua laittamaan korokkeen lattiakiinnikkeen alle. Korokkeen voi tehdä esim muovista ja sen jälkeen peittää koroke siististi silikonimassalla. Lasi voidaan myös leikata kaadon mukaan vinoksi mikäli tästä on sovittu tilausvaiheessa. Varmista aina että lasin saranareuna tulee suoraan, jotta ovi toimii oikein.

Kun kiinteä lasi on paikallaan, niin lisää 45° tukitanko. Tämän jälkeen kannattaa odottaa 24-48 tuntia että lattiaan tulevan kiinnikkeen liima on täysin kuiva, nosta vasta tämän jälkeen saranoitu ovi paikalleen.

## Huolto- ja hoito-ohjeet

---

Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää ja puhdasta liinaa.

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.

[www.lasitehdas.com](http://www.lasitehdas.com)