


Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloitusta.
Tarkista että tuote on ehjä ennen asennusta.

Säilytä ja kuljeta lasit aina pystyasennossa.
Älä milloinkaan laske niitä paljaalle lattialle,
laattalattia on huonoin mahdollinen säilytyspaikka.
Laita alle esimerkiksi paksuja pahveja tai laudan
palat. Säilytä lasit esimerkiksi seinää vasten
nojaamassa. Suojaa myös seinän ja lasin väli.

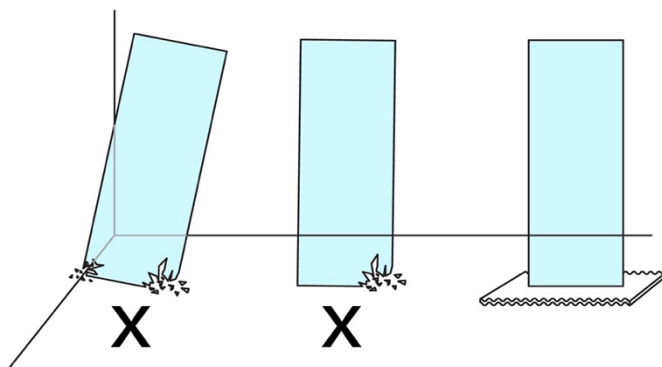

Kun nostat ja asennat laseja, niin pyydä apua. Varo erityisesti nostaessasi laseja,
ettei lasin nurkka osu lattiaan. Pienikin hipaisu voi pahimmillaan rikkoa lasin.

Tarvittavat työkalut ja tarvikkeet

Ruuvinväännin tai ruuvimeisselikin riittää
Porakone + seinämateriaalin mukaiset terät
Linjalaser tai vatupassi
Popniitti pihdit jos haluat
Rautasaha tai jiirisirkkeli tiheähampaisella terällä
Suojakäsineet ja lasit

Lasien nostamiseen tarkoitetuista imu-
kupeista on apua, mutta ne eivät ole
välttämättömät.

Asennus


1. Merkitse lasien keskilinjat pystysuunnassa seiniin esim lyijykynällä.

2. Kiinnitä ensin seinään iso U-lista oikeaan linjaan. Käytä uppo- tai matalakantaisia ruuveja. Tiivistä kosteissa tiloissa kaikki poratut reiät silikonilla. Lyhennä lista tarvittaessa oikeaan mittaa

Kiinnitä oveen profiili molemmista päistä mukana tulleilla ruuveilla. Nosta ovi seinässä olevaan u-listaan ja kiinnitä popniiteillä tai ruuveilla. Tässä on pieni säätövara, profiilin voi liu'uttaa syvemmälle tai jättää vähän ulospäin, jolloin oven leveys kasvaa. Ennen kiinnitystä mittaa huolella että ovien väliin jää noin 2-4 mm rakoa.

Huomio asentaessa vetimien korkeus, jos ovet eivät ole oikeinpäin, niin vetimet ovat eri korkeuksilla.

Profiilien asennusjärjestys

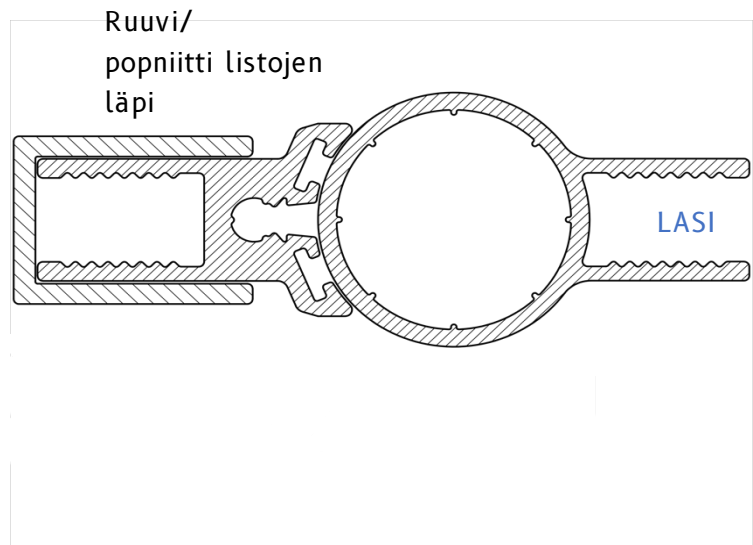

3. Ruuvaa vetimet paikalleen.

Huolto- ja hoito-ohjeet

Lasien pesutarve riippuu paljolti ympäristön olosuhteista. On suositeltavaa pestä lasipinnat säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. Hyviä työvälineitä ovat märkä pesurätti/sieni, pehmeä nukkaamaton rätti ja ehjä kumilasta. Puhdistukseen voidaan käyttää ikkunoille tarkoitettuja puhdistusaineita. Vaikeisiin tahroihin voi käyttää denaturoitua spriitä tai asetonia, varo kuitenkin ettei ainetta pääse metalliosiin.

Älä koskaan käytä hiovia tai hankaavia aineita tai työvälineitä. Käytä puhdistukseen pehmää ja puhdasta liinaa.

Naarmuuntumisen estämiseksi puhdistusvälineiden tulee olla puhtaita ja mahdollisimman pehmeitä, poista aina irtolika ennen hankaavaa puhdistusta.

Karkaistu lasi naarmuutuu helpommin, kuin tavallinen lasi.

www.lasitehdas.com